

# TRANSGRUMA

*Elevamos su confianza*

## 1624

DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO DE HORMIGÓN SOBRE ORUGA



C/ Palier, 12-14  
Pol. Ind. El Portillo  
28914 Leganés (Madrid)  
[www.transgruma.com](http://www.transgruma.com)  
[transgruma@transgruma.com](mailto:transgruma@transgruma.com)  
**+34 498 71 00**






# 16Z4

**DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO DE HORMIGÓN SOBRE ORUGA**  
**DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO DE BETÃO COM LAGARTAS**

El distribuidor hidráulico sobre orugas destaca por su adaptabilidad a terrenos de difícil acceso. Además, su reducido tamaño y su baja altura de despliegue (4 m) le hacen ideal para realizar trabajos en túneles e interiores de naves industriales.

*O distribuidor hidráulico de betão sobre lagartas destaca-se pela sua adaptabilidade a terrenos de difícil acesso. Além disso, as suas pequenas dimensões e baixa altura de desdobramento (4 m) tornam-no ideal para trabalhos em túneis e no interior de edifícios industriais.*

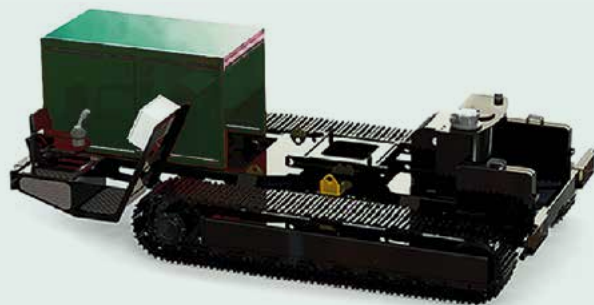

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de plegado / Tipo de dobragem	Z
Alcance horizontal / Alcance horizontal	16,00 m
Alcance vertical / Alcance vertical	18,50 m
Alcance en profundidad / Alcance em profundidade	8,00 m
Altura de despliegue / Altura de desdobramento	4,00 m
Superficie de trabajo / Superfície de trabalho	804 m <sup>2</sup>
Rotación / Rotação	400°
Diámetro de la tubería de bombeo / Diâmetro do tubo de bombeamento	125 mm
Tramo final de manguera / Secção final da mangueira	3,00 m
Peso de la oruga / Peso da lagarta	4.050 kg
Peso de la pluma / Peso da lança	3.180 kg
Peso de estabilizadores / Peso dos estabilizadores	1.070 kg
Peso de contrapesos / Peso do contrapeso	2.400 kg
Peso de equipamiento / Peso do equipamento	10.650 kg
Tensión eléctrica / Tensão elétrica	380 V / 460 V 50 - 60 Hz

