

# TRANSGRUMA

MAQUINARIA  
*Au sommet de votre confiance*

## 1624

ÉPANDEURS DE BÉTON HYDRAULIQUES SUR CHENILLES



C/ Palier, 12-14  
Pol. Ind. El Portillo  
28914 Leganés (Madrid)  
ESPAGNE  
[www.transgruma.com](http://www.transgruma.com)  
[transgruma@transgruma.com](mailto:transgruma@transgruma.com)  
+33 (0) 788 06 15 97

ISO 9001  
ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification






# 16Z4

ÉPANDEURS DE BÉTON  
HYDRAULIQUES SUR CHENILLES

L'épandeur se caractérise par sa petite taille, son adaptabilité aux terrains d'accès difficile et sa hauteur de déploiement, seulement 4 m. Il est idéal pour les travaux en intérieur, dans des tunnels, galeries, entrepôts, gares de metro, parkings etc.

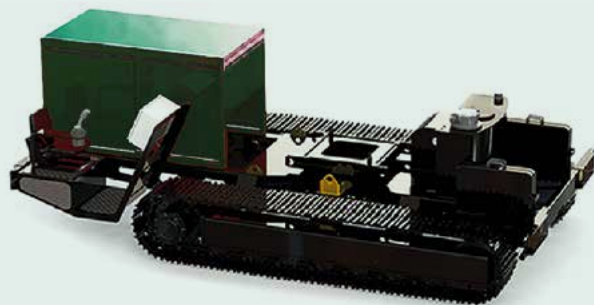

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TYPE DE PLIAGE	Z
PORTÉE MAX HORIZONTALE	16,00 m
PORTÉE EN HEUTEUR	18,50 m
PORTÉE EN PROFONDEUR	8,00 m
HAUTEUR DÉPLOIEMENT	4,00 m
SURFACE DE TRAVAIL	804 m <sup>2</sup>
ROTATION	400°
DIAMÈTRE DU TUYEUX	125 mm
DERNIER TRONÇON DU TUYEAU	3,00 m
POIDS DES CHENILLES	4.050 kg
POIDS DE LA FLÈCHE	3.180 kg
POIDS DES STABILISATEURS	1.070 kg
POIDS DU CONTREPOIDS	2.400 kg
POIDS ÉQUIPEMENT	10.650 kg
ÉLECTRIQUE (3 PHASES)	380 V / 460 V 50 - 60 Hz

