



Ficha  
técnica  
online

+34 91 498 71 00

transgruma@transgruma.com



Agrégnanos  
a tus contactos

# Autobomba 56M<sup>5</sup> Tramos CARBOTECH



Control Avanzado  
de Estabilidad




ABC

Antibouncing



Apertura y cierre  
automáticos de la pluma



MBE

Control de extensión  
máxima de la pluma



A  
rpm

Gestión automática  
de revoluciones

Bomba de elevación de hormigón montada sobre un camión de 5 ejes, se caracteriza por la versatilidad con la que cuentan sus cinco brazos y su plegado enrollado RZ, que permite una mayor movilidad de la pluma logrando cubrir grandes superficies de trabajo con un espacio de ocupación contenido.

Alcance Vertical

**55.1 m**

Alcance Horizontal

**49.9 m**

Alcance en Profundidad

**40.3 m**

Altura de despliegue


**15.6 m**



# Especificaciones técnicas

Tipo de plegado	5 Tramos en RZ
Alcance vertical	55.1 m
Alcance horizontal bruto	49.9 m
Altura despliegue	15.6 m
Rotación	+/-365°
Diámetro de la tubería de bombeo	125 mm
Caudal de rendimiento	180 m <sup>3</sup> / h
Presión estabilizadores sobre terreno	310 kN (delante) / 300 kN (detrás)
Longitud total / Peso total	14.400 mm / 45.311 kg

# Dimensiones de la Máquina

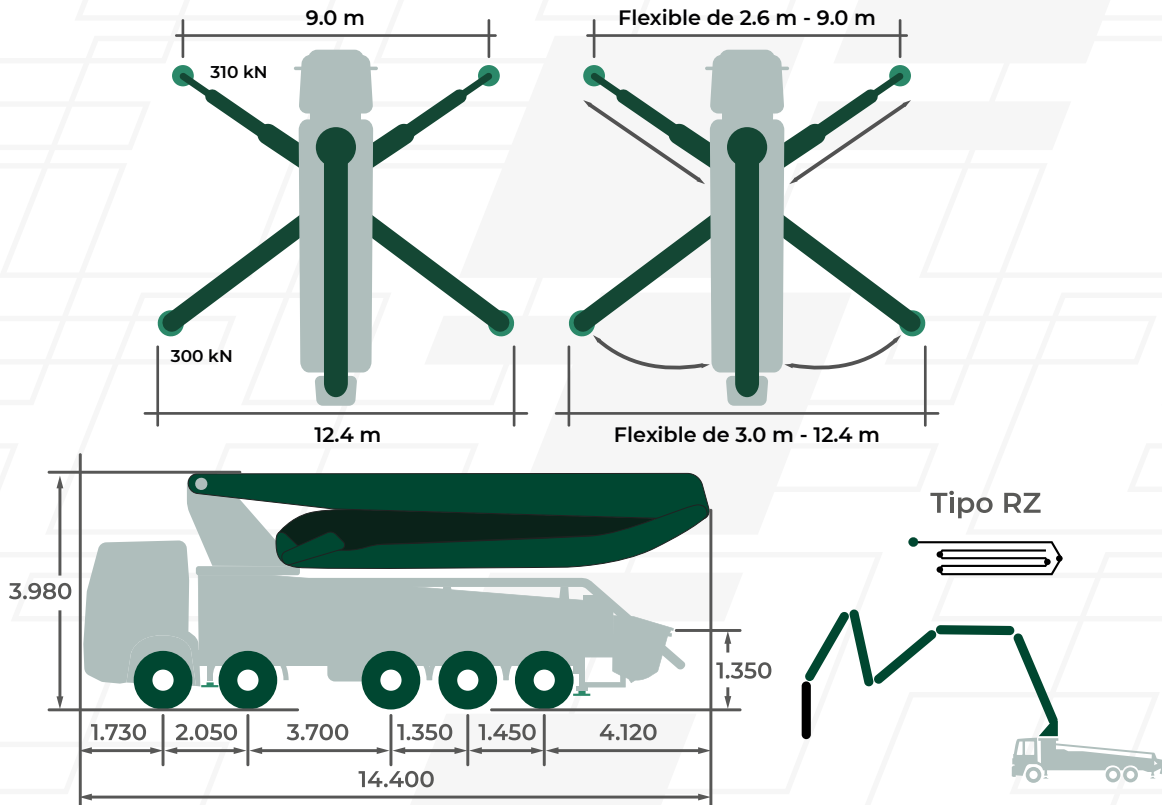

# Diagrama Técnico

