

## Bomba estática sobre orugas

# SP2800

(pistón)  
Carrera

**1.600** mm

(pistón)  
Rendimiento máx.

**64** m<sup>3</sup>/h

(pistón)  
Alcance vertical máx.


**175** m

(vástago)  
Alcance horizontal máx.

**450** m

### Especificaciones técnicas

Información	Lado Pistón		Lado Vástago
Cilindros de transporte	200 m		200 m
Carrera	1.600 mm		1.600 mm
Presión máx. sobre hormigón	108 bar		60 bar
Rendimiento máximo	64 m <sup>3</sup> /h		112 m <sup>3</sup> /h
Motor Diésel	168 kW		168 kW
Alcance horizontal máx			450 m
Alcance vertical máx	175 m		
Longitud de la máquina	5.900 mm	Longitud de orugas	2.470 mm
Ancho de la máquina	2.120 mm	Ancho de orugas	400 mm
Altura (sin tubo de escape)	2.800 mm	Altura de orugas	500 mm
Peso de la máquina	7.800 kg		

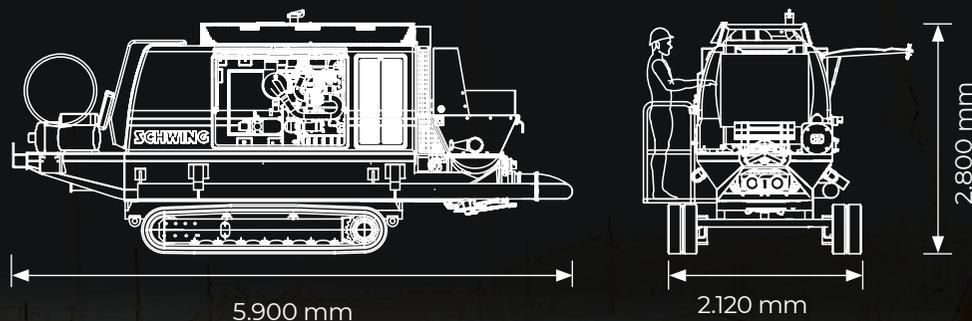

Alto rendimiento en la distribución vertical y horizontal, siendo capaz de trabajar en modo térmico o eléctrico, radiocontrol, pudiéndose vincular a distribuidores hidráulicos y/o a los mástiles estacionarios.



Ficha técnica online

