



Escanea  
para solicitar  
este servicio

+34 91 498 71 00

transgruma@transgruma.com



Agrégalos  
a tus contactos

# Cabeza tractora PK 165 JIB

La Palfinger PK 165002 JIB cuenta con un sistema de supresión de oscilaciones y golpes, eliminando las «oscilaciones remanentes» tras paradas bruscas o cambios de dirección. Esto aumenta significativamente la seguridad para los operarios, la carga y las estructuras durante el uso de la grúa.

*Equipada con JIB hidráulico, JIB manual y Cesta elevadora de personal.*

*Mayor capacidad de retranqueo gracias a su tercer JIB.*

*Sistema de brazos de gran rigidez y ligereza gracias al perfil P.*

*Mayor potencia real en el JIB gracias al DPS Plus y DPS-C.*

*Máximo aprovechamiento del área de trabajo gracias a la tecnología HPSC ampliada.*

Alcance horizontal

**20.8 m**

Alcance horizontal JIB hidráulico + manual

**36.34 m**

Capacidad máxima

**25.3 t**

Abertura de estabilizadores

**10 m**




# Especificaciones técnicas



Grúa	
Alcance horizontal	20,8 m
Alcance horizontal con JIB	31,1 m
Alcance horizontal JIB hidráulico + manual	36,34 m
Alcance vertical	25 m
Alcance vertical con JIB	35 m
Capacidad máxima de elevación	25.300 kg
Capacidad carga máx. JIB en punta	3.950 kg
Capacidad carga máx. JIB manual en punta	650 kg
Radio de giro	360°
Camión	
Longitud	9.900 mm
Anchura	2.500 mm
Peso (Tara total conjunto)	43.400 kg

## Cesta para elevación de personas


Homologado como PEMP

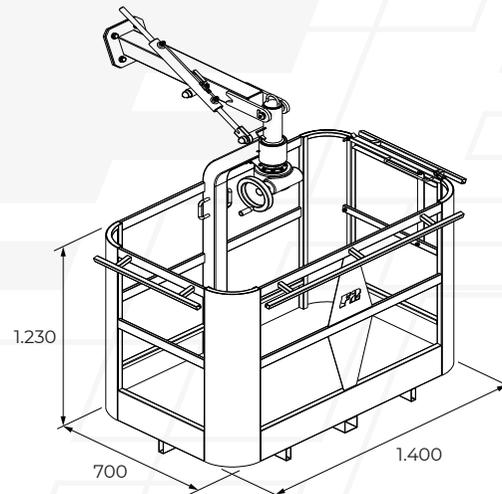


# Dimensiones de la Máquina

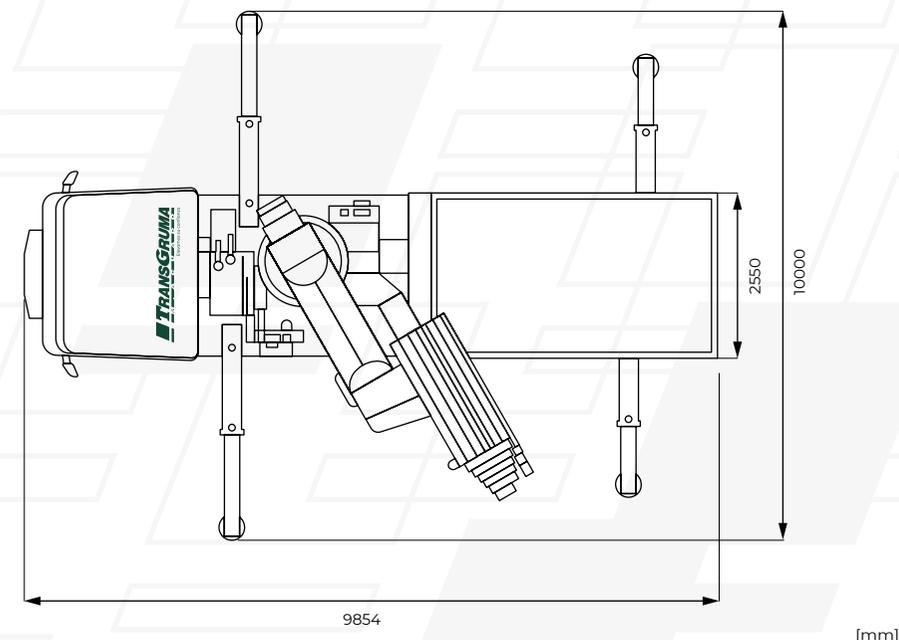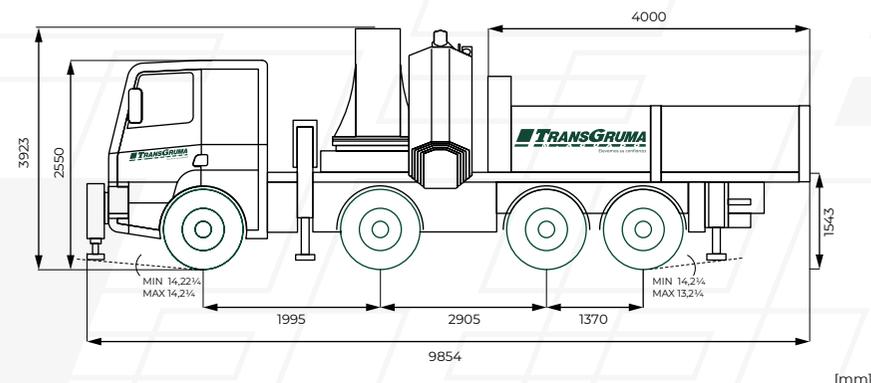





# Diagrama de carga

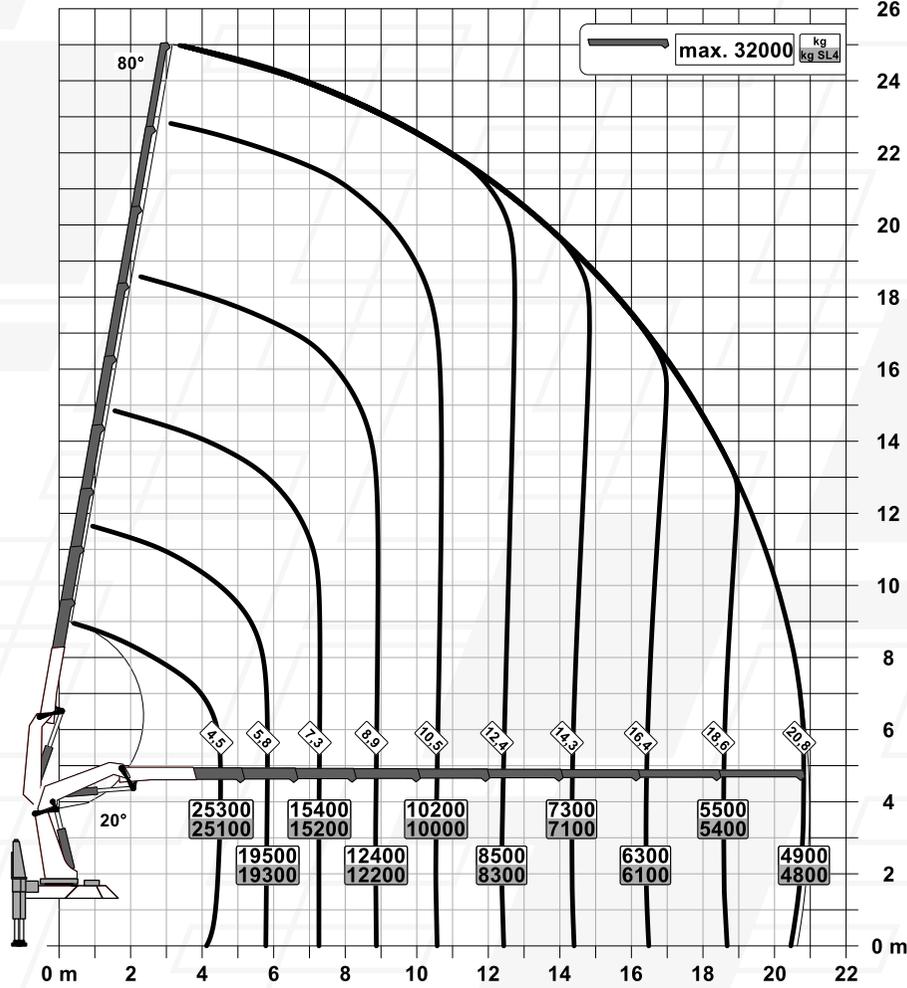

# Diagrama de carga con JIB

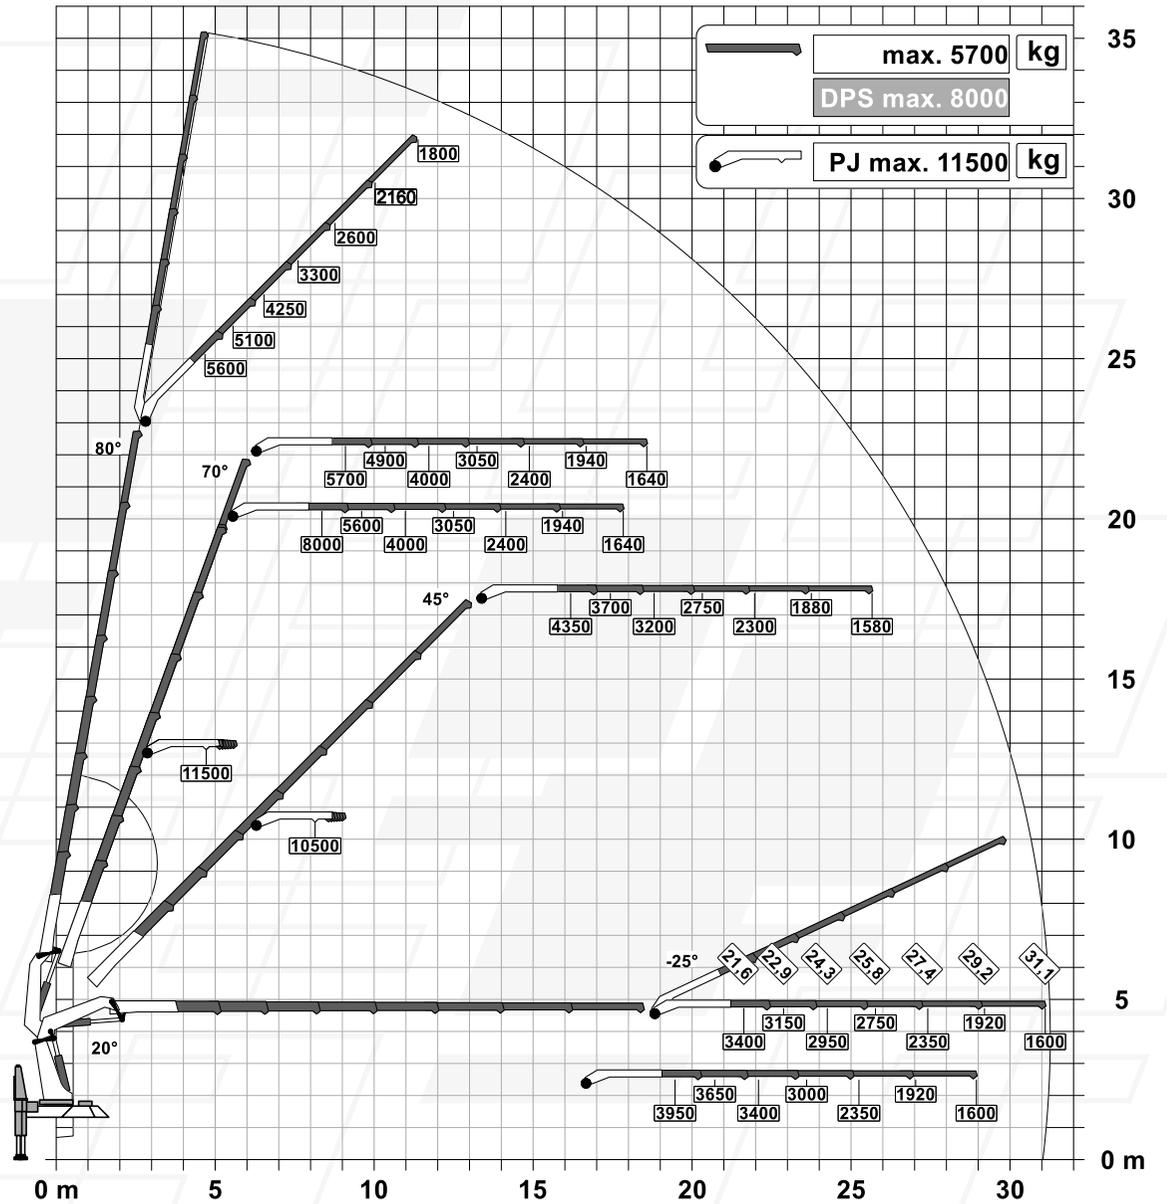

# Mayor alcance y flexibilidad con tercer JIB

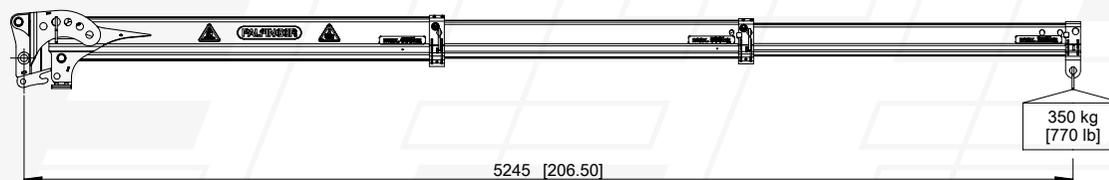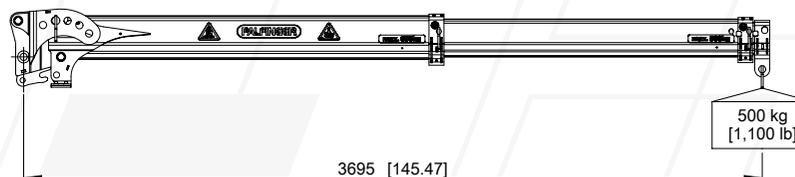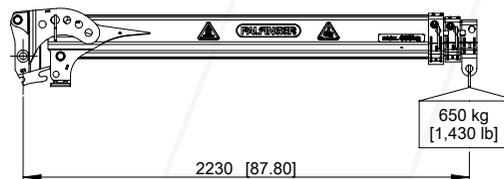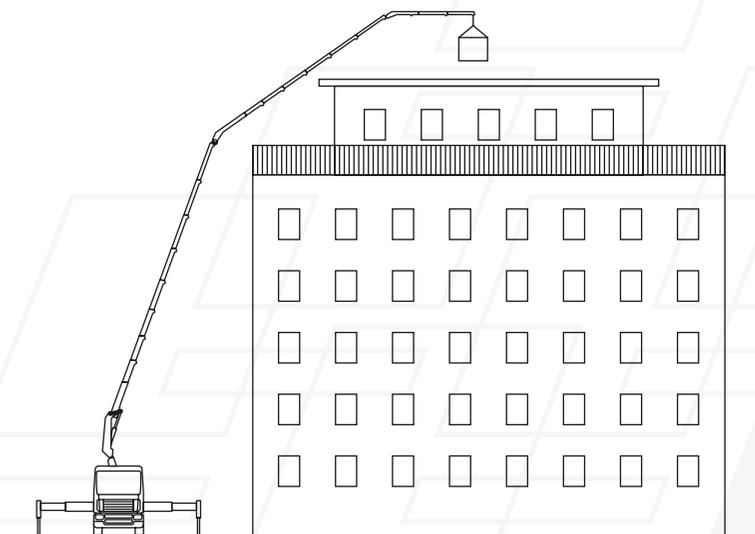

## Calidad superior en diseño y prestaciones



### Cabestrante

Cabestrante de 4,5 toneladas en el brazo articulado y un cabestrante de 3,5 toneladas en el brazo principal.




### Sistema de extensión

Mayor rigidez y reducción de peso debido a la utilización de aceros de construcción de grano fino de alta resistencia.




### Power Link Plus

Brazo articulado sobreextensible 15 grados, con el que puede acceder a través de puertas bajas y también trabajar dentro de edificios.

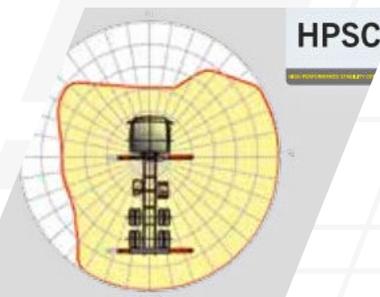

### HPSC

(High Performance Stability Control System). La posición variable de gatos permite aprovechar al máximo la potencia de elevación.

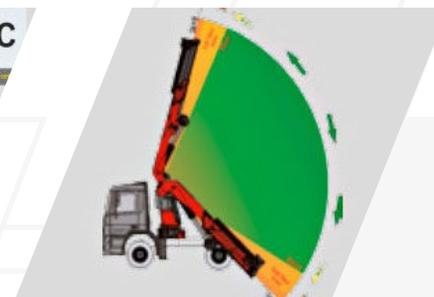

### Función de Soft Stop

Amortiguador electrónico de posición final que proporciona una frenada suave, evitando movimientos bruscos e impactos en la carga.