





La Minigrúa MC40 JIB cuenta con un sistema de estabilidad de última generación, además de la posibilidad de adaptar novedosos accesorios para la manipulación de estructuras metálicas como vigas, tuberías, postes, además de vidrios y otras superficies no porosas.

- ✓ Capacidad para cargas de hasta 3,20 t (sin JIB)
- ✓ Alcance máximo vertical con JIB: 17,3 m
- ✓ Alcance máximo horizontal con JIB: 14,8 m
- ✓ Motor diésel o eléctrico
- ✓ Longitud de cabestrante (por debajo del nivel de apoyo): 80 m
- ✓ Peso: 3.200 kg (con JIB)







15,6 m

80 m





Manipulador de estructuras metálicas



**Útiles adaptables** 



Mini plumín Runner




Balancín




Diagrama de carga - Estabilizadores extendidos al 100 %

| Diagrama de Carga - Estabilizadores extendidos ar 100 % |                |      |      |       |       |       |                |      |      |       |                    |                    |                    |                    |
|---|----------------|------|------|-------|-------|-------|----------------|------|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RADIO DE<br>TRABAJO                                     |                | LO   | NGIT | JD DE | E PLU | IMA P | PLUMÍN 5,1 [m] |      |      |       |                    |                    |                    |                    |
|   | 2,6            | 2,8  | 3,8  | 4,8   | 5,8   | 6,8   | 7,8            | 8,8  | 9,8  | 10,5  | 12,4<br>(10,5+1,9) | 13,6<br>(10,5+3,1) | 14,9<br>(10,5+4,4) | 15,6<br>(10,5+5,1) |
| 1   | 3200           | 3000 | 265  | 2400  | 2300  | 2100  | 1730           | 1650 | 1550 | 1450  |                    |                    |                    |                    |
| 2   | 3200           | 3200 | 2600 | 2300  | 2090  | 1880  | 1730           | 1550 | 1450 | 1270  | 1000               | 620                | 490                | 300                |
| 3   |                |      | 2600 | 2300  | 1950  | 1700  | 1530           | 1410 | 1260 | 1170  | 1000               | 530                | 480                | 300                |
| 4   |                |      |      | 2250  | 1750  | 1550  | 1350           | 1300 | 1180 | 10309 | 1000               | 510                | 420                | 300                |
| 5   |                |      |      |       | 1500  | 1300  | 1150           | 1120 | 1000 | 960   | 1000               | 500                | 410                | 300                |
| 6   |                |      |      |       |       | 1100  | 1100           | 1040 | 930  | 900   | 890                | 490                | 400                | 300                |
| 7   |                |      |      |       |       |       | 800            | 800  | 800  | 800   | 670                | 480                | 390                | 300                |
| 8   |                |      |      |       |       |       |                | 650  | 640  | 640   | 440                | 400                | 380                | 290                |
| 9   |                |      |      |       |       |       |                |      | 530  | 520   | 380                | 380                | 340                | 280                |
| 9,7   |                |      |      |       |       |       |                |      |      | 500   | 320                | 320                | 310                | 260                |
| 10  |                |      |      |       |       |       |                |      |      |       | 290                | 290                | 290                | 250                |
| 11  |                |      |      |       |       |       |                |      |      |       | 230                | 230                | 230                | 230                |
| 12  |                |      |      |       |       |       |                |      |      |       |                    | 190                | 190                | 190                |
| 13  |                |      |      |       |       |       |                |      |      |       |                    |                    | 150                | 150                |
| 14  |                |      |      |       |       |       |                |      |      |       |                    |                    | 140                | 130                |
| 14,8  |                |      |      |       |       |       |                |      |      |       |                    |                    |                    | 100                |
|   | CAPACIDAD [kg] |      |      |       |       |       |                |      |      |       |                    |                    |                    |                    |

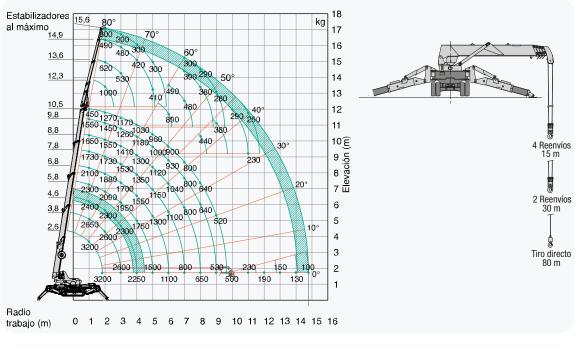

## Diagrama de carga - Estabilizadores extendidos al 50 %

| Diagrama de carga Estabilizadores exteriardos ar 50 % |      |                |       |       |       |       |                |      |      |      |                    |                    |                    |                    |
|---|------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RADIO DE<br>TRABAJO                                   |      | LO             | NGITI | UD DI | E PLU | IMA F | PLUMÍN 5,1 [m] |      |      |      |                    |                    |                    |                    |
|   | 2,6  | 2,8            | 3,8   | 4,8   | 5,8   | 6,8   | 7,8            | 8,8  | 9,8  | 10,5 | 12,4<br>(10,5+1,9) | 13,6<br>(10,5+3,1) | 14,9<br>(10,5+4,4) | 15,6<br>(10,5+5,1) |
| 1   | 3200 | 3000           | 2650  | 2400  | 2300  | 2100  | 1730           | 1650 | 1550 | 1450 |                    |                    |                    |                    |
| 2   | 3200 | 3200           | 2600  | 2300  | 2090  | 1880  | 1730           | 1550 | 1450 | 1270 | 1000               | 620                | 490                | 300                |
| 3   |      |                | 2600  | 2300  | 1950  | 1700  | 1530           | 1410 | 1260 | 1170 | 1000               | 530                | 480                | 300                |
| 4   |      |                |       | 1700  | 1650  | 1500  | 1350           | 1300 | 1180 | 1030 | 1000               | 510                | 420                | 300                |
| 5   |      |                |       |       | 1100  | 1100  | 1100           | 1000 | 1000 | 960  | 1000               | 500                | 410                | 300                |
| 6   |      |                |       |       |       | 800   | 800            | 800  | 800  | 800  | 890                | 490                | 400                | 300                |
| 7   |      |                |       |       |       |       | 600            | 600  | 600  | 600  | 670                | 480                | 390                | 300                |
| 8   |      |                |       |       |       |       |                | 480  | 480  | 480  | 440                | 400                | 380                | 290                |
| 9   |      |                |       |       |       |       |                |      | 400  | 400  | 380                | 380                | 340                | 280                |
| 9,7   |      |                |       |       |       |       |                |      |      | 360  | 320                | 320                | 310                | 260                |
| 10  |      |                |       |       |       |       |                |      |      |      | 290                | 290                | 290                | 250                |
| 11  |      |                |       |       |       |       |                |      |      |      | 230                | 230                | 230                | 230                |
| 12  |      |                |       |       |       |       |                |      |      |      |                    | 190                | 190                | 190                |
| 13  |      |                |       |       |       |       |                |      |      |      |                    |                    | 150                | 150                |
| 14  |      |                |       |       |       |       |                |      |      |      |                    |                    | 140                | 130                |
| 14,8  |      |                |       |       |       |       |                |      |      |      |                    |                    |                    | 100                |
|   |      | CAPACIDAD [kg] |       |       |       |       |                |      |      |      |                    |                    |                    |                    |

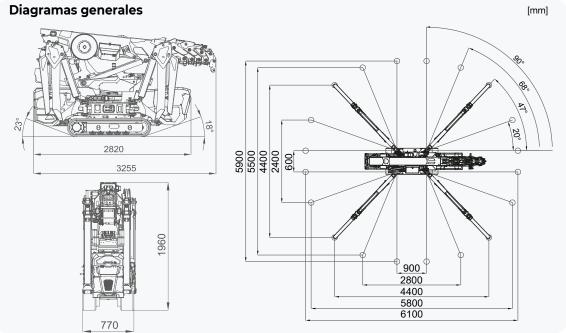



# NUEVOS ÚTILES QUE MAXIMIZAN LA **PRODUCTIVIDAD**

### MANIPULADOR DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

Accesorio de agarre operado hidráulicamente, levanta hasta 500 kg y puede descargar, manipular y colocar elementos de construcción como vigas, tuberías, postes y otros materiales cilíndricos.



- Capacidad para cargas de hasta 500 kg
- √ Ángulo de inclinación de 180°
- Rotación hidráulica continua de 360°
- ✓ Dimensiones: 1650 x 1230 x 620 mm
- ✓ Peso: 230 kg

#### **VENTOSA PARA VIDRIOS**

Equipo compacto para grandes pesos y volúmenes, ideal para manipular vidrio y acristalamiento en obra sin necesidad de disponer de acometida eléctrica.

Estos equipos aportan un mayor grado de seguridad gracias a que, en caso de fallar la alimentación eléctrica externa, pueden continuar trabajando pues son automáticamente alimentados por las baterías.

- √ Capacidad para cargas de hasta 1120 kg
- ✓ Peso: 242 kg




# **BALANCÍN PARA MINIGRÚAS**

Balancín o viga de suspensión con extensión telescópica lateral para una mayor versatilidad en las más diversas situaciones, desde la manipulación industrial hasta la elevación en general.



# MINI PLUMÍN RUNNER



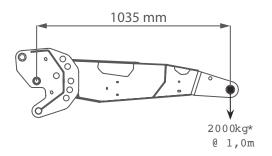

- ✓ Capacidad de elevación con gancho: 2000 kg
- ✓ Dimensiones (cerrada): 1188 x 180 x 369 mm
- ✓ Ángulo de trabajo: -37° / +33°
- ✓ Peso: 50 kg