


TRANSGRUMA
MÁQUINAS

Elevamos a sua confiança

MC70
MINI GRUA ARANHA

Rua Palier, 12-14
Pol. Ind. El Portillo
28914 Leganés (Madrid)
www.transgruma.com/pt
transgruma@transgruma.com
+34 914 987 100



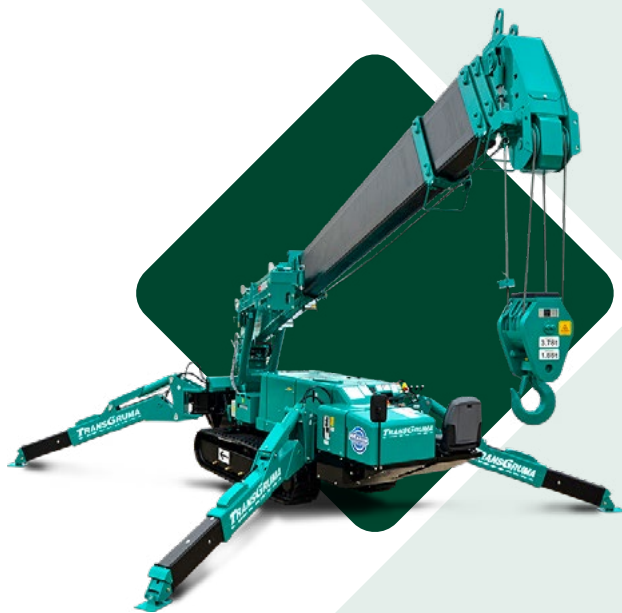

MC70 JIB


MINI GRUA ARANHA



CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA

A mini grua MC70 JIB é uma grua com uma capacidade de elevação de até 3,83 toneladas. Inclui um JIB que permite aumentar o comprimento total da lança de 16,8 m para 20,7 m.

- ✓ Movido a diesel ou diesel combinado com motor eléctrico.
- ✓ 20,7 m de comprimento de lança com JIB.
- ✓ 82 m de comprimento do guincho (abaixo do nível de apoio).
- ✓ Disponibilidade de JIB especial para montagem em vidro.
- ✓ Operação de controlo remoto possível.
- ✓ Peso: 5.600 kg (5.750 coM JIB)

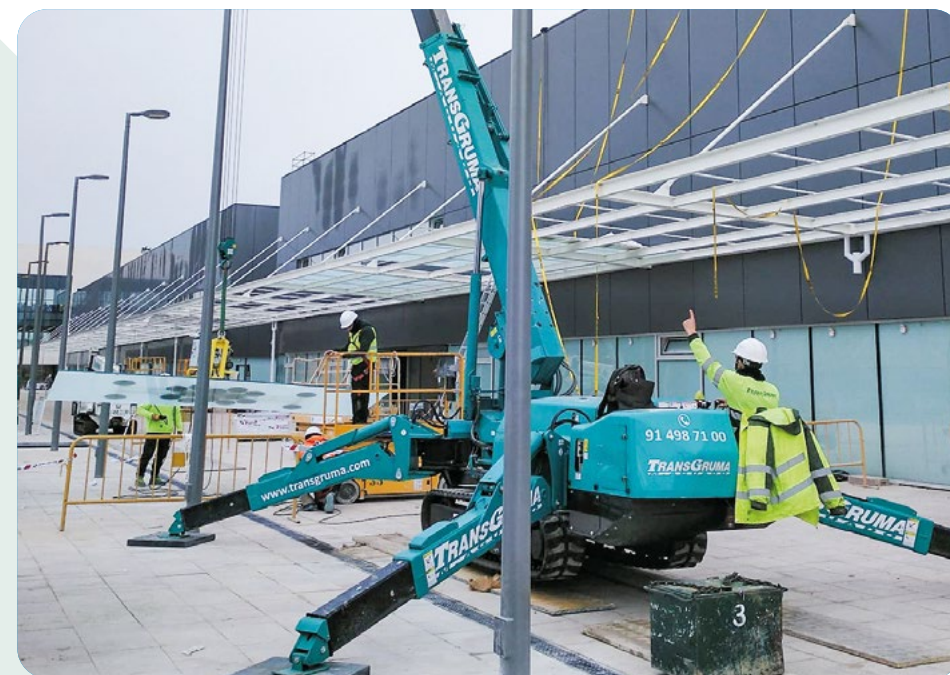

COMPRIENTO DE LANÇA



CARGA MÁXIMA



COMPRIENTO DO GUINCHO



DIAGRAMA DE CARGA, ESTABILIZADORES ESTENDIDOS A 100 %

COMPRIMENTO LANÇA		COMPRIMENTO LANÇA		COMPRIMENTO LANÇA		COMPRIMENTO LANÇA		COMPRIMENTO LANÇA	
1	1+2	1+2+3		1+2+3+4		1+2+3+4+5		1+2+3+4+5+JIB	
4,735 m / 7,695 m		10,655 m		13,565 m		16,475 m		20,7 m	
*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)
≤2,6	3.830	≤3,3	3.030	≤4,0	2.230	≤5,0	1.130	7	520
3,5	3.030	4,0	2.580	4,5	1.930	5,5	980	8	420
4,0	2.580	5,0	2.030	5,0	1.730	6,0	910	9	320
5,0	2.030	6,0	1.680	6,0	1.400	7,0	760	10	250
6,0	1.680	7,0	1.380	7,0	1.180	8,0	650	11	220
7,0	1.380	8,0	1.130	8,0	1.030	9,0	600	12,5	170
7,25	1.330	9,0	880	9,0	930	10,0	550		
		10,2	580	10,0	830	11,0	490		
				11,0	690	12,0	440		
				12,0	530	13,0	380		
				13,1	430	14,0	320		
						15,0	260		
						16,0	210		

(*) RT= Rádio de trabalho / CC= Capacidade de carga

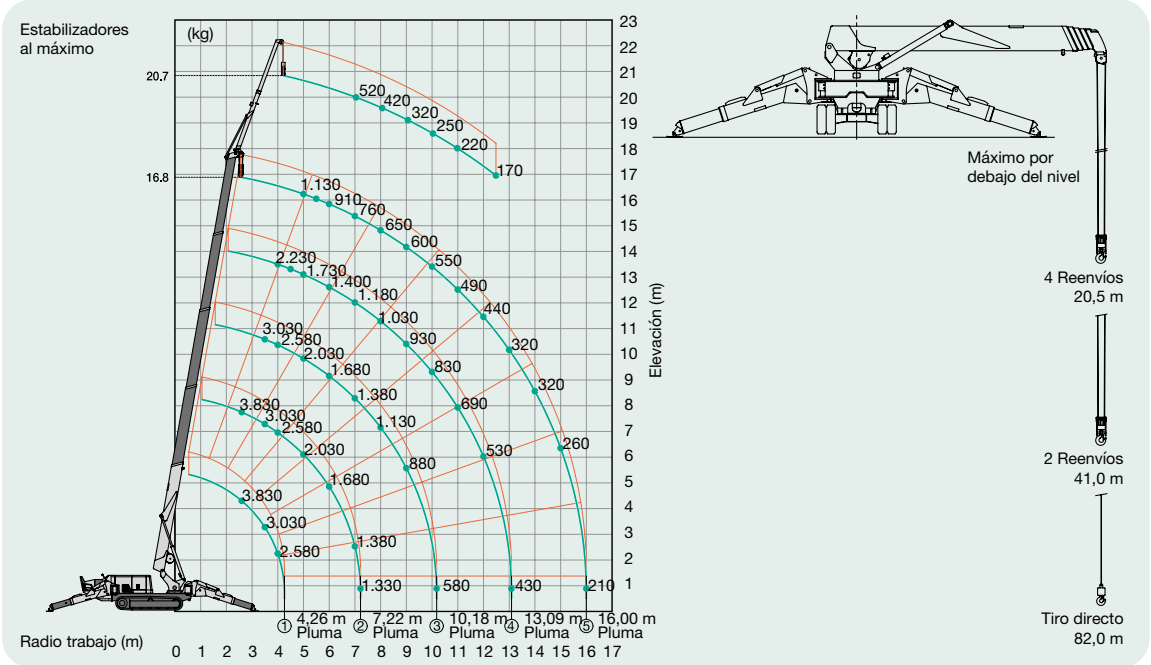


DIAGRAMA DE CARGA, ESTABILIZADORES ESTENDIDOS A 50 %

COMPRIMENTO LANÇA		COMPRIMENTO LANÇA		COMPRIMENTO LANÇA		COMPRIMENTO LANÇA		COMPRIMENTO LANÇA	
1	1+2	1+2+3		1+2+3+4		1+2+3+4+5		1+2+3+4+5+JIB	
4,735 m / 7,695 m		10,655 m		13,565 m		16,475 m		20,7 m	
*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)	*RT (m)	*CC (kg)
≤2,7	3.830	≤3,5	3.030	≤4,0	2.230	≤5,0	1.130	7	520
3,5	3.030	4,0	2.580	4,5	1.830	5,5	980	8	420
4,0	2.580	5,0	1.880	5,0	1.630	6,0	910	9	320
5,0	1.180	6,0	1.430	6,0	1.330	7,0	730	10	250
6,0	1.430	7,0	1.130	7,0	1.080	8,0	630	11	220
7,0	1.160	8,0	880	8,0	880	9,0	550	12,5	170
7,25	1.120	9,0	740	9,0	730	10,0	480		
		10,2	490	10,0	530	11,0	430		
				11,0	480	12,0	380		
				12,0	430	13,0	330		
				13,1	330	14,0	280		
						15,0	220		
						16,0	180		

(*) RT= Rádio de trabalho / CC= Capacidade de carga

