

TRANSGRUMA
MONTAJES URBANOS S.A.

Elevamos su confianza

MINIGRÚA
MC70 JIB



C/ Palier, 12-14
Pol. Ind. El Portillo
28914 Leganés (Madrid)
www.transgruma.com
transgruma@transgruma.com
+34 914 987 100

MINIGRÚA MC70 JIB

CARACTERÍSTICAS DE LA GRÚA:

- Minigrúa con una capacidad de carga de hasta 3,83 TM.
- Funciona con motor diésel o diésel combinado con motor eléctrico.
- Velocidad de 3,3 Km/h.
- Dispone de plumín especial para monetaje de vidrio.
- Posibilidad de manejo a través de control remoto.
- Hasta 20,7 m. de longitud de pluma con JIB.
- Peso de la minigrúa: 5.600 Kg (5.750 con JIB).

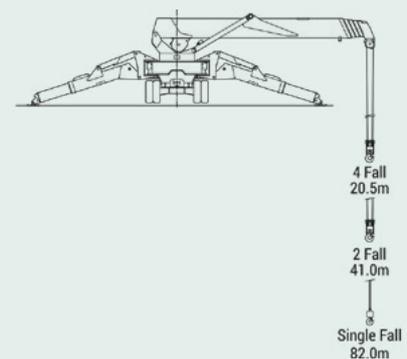
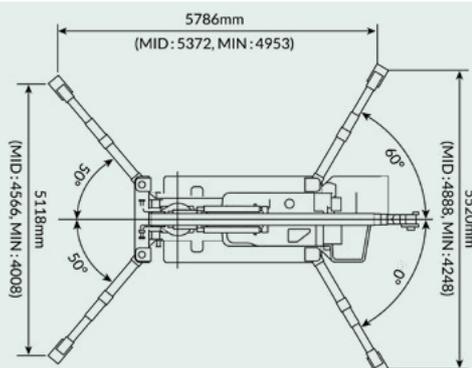
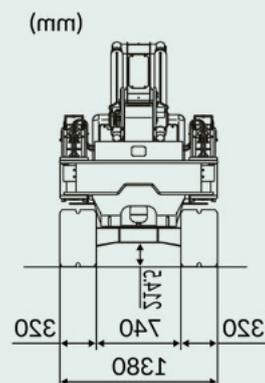
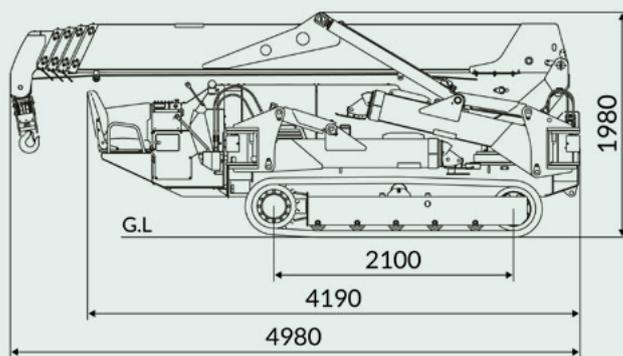


DIAGRAMA DE CARGA, ESTABILIZADORES EXTENDIDOS AL 100 %

LONGITUD PLUMA									
1	1+2	1+2+3		1+2+3+4		1+2+3+4+5		1+2+3+4+5+JIB	
4,735 m / 7,695 m		10,655 m		13,565 m		16,475 m		20,7 m	
Radio de trabajo (m)	Capacidad carga (Kg)	Radio de trabajo (m)	Capacidad carga (Kg)	Radio de trabajo (m)	Capacidad carga (Kg)	Radio de trabajo (m)	Capacidad carga (Kg)	Radio de trabajo (m)	Capacidad carga (Kg)
<2,7	3.830	4,0	3.030	4,0	2.230	5,0	1.130	7	520
3,5	3.030	4,0	2.580	4,5	1.930	5,5	980	8	420
4,0	2.580	5,0	2.030	5,0	1.730	6,0	910	9	320
5,0	2.030	6,0	1.680	6,0	1.400	7,0	760	10	250
6,0	1.680	7,0	1.380	7,0	1.180	8,0	650	11	220
7,0	1.380	8,0	1.130	8,0	1.030	9,0	600	12,5	170
7,25	1.330	9,0	880	9,0	930	10,0	550		
		10,2	580	10,0	830	11,0	490		
				11,0	690	12,0	440		
				12,0	530	13,0	380		
				13,1	430	14,0	320		
						15,0	260		
						16,0	210		


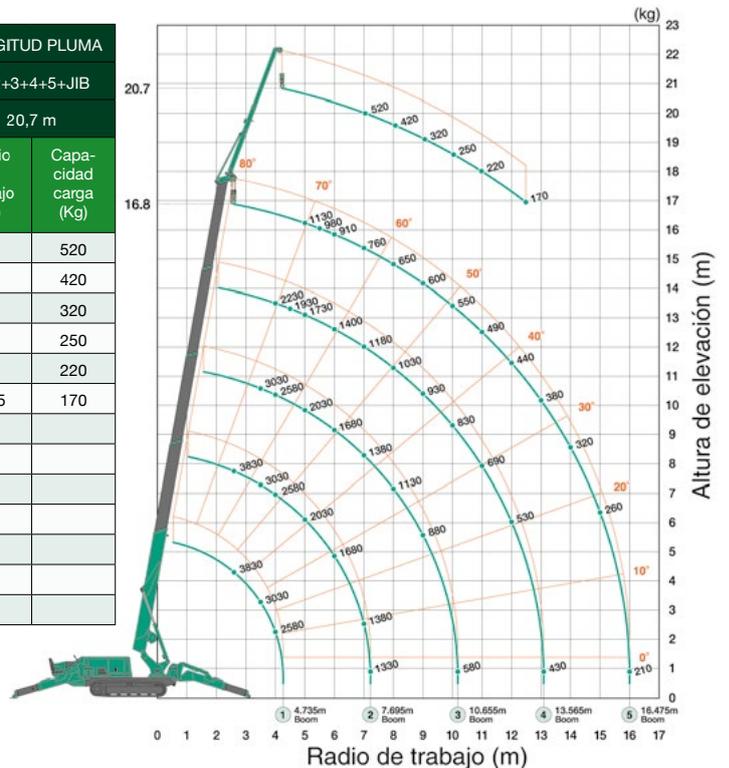


DIAGRAMA DE CARGA, ESTABILIZADORES EXTENDIDOS AL 50 %

LONGITUD PLUMA									
1	1+2	1+2+3		1+2+3+4		1+2+3+4+5		1+2+3+4+5+JIB	
4,735 m / 7,695 m		10,655 m		13,565 m		16,475 m		20,7 m	
Radio de trabajo (m)	Capacidad carga (Kg)	Radio de trabajo (m)	Capacidad carga (Kg)	Radio de trabajo (m)	Capacidad carga (Kg)	Radio de trabajo (m)	Capacidad carga (Kg)	Radio de trabajo (m)	Capacidad carga (Kg)
2,7	3.830	3,5	3.030	4,0	2.230	5,0	1.130	7	520
3,5	3.030	4,0	2.580	4,5	1.830	5,5	980	8	420
4,0	2.580	5,0	1.880	5,0	1.630	6,0	910	9	320
5,0	1.180	6,0	1.430	6,0	1.330	7,0	730	10	250
6,0	1.430	7,0	1.130	7,0	1.080	8,0	630	11	220
7,0	1.160	8,0	880	8,0	880	9,0	550	12,5	170
7,25	1.120	9,0	740	9,0	730	10,0	480		
		10,2	490	10,0	530	11,0	430		
				11,0	480	12,0	380		
				12,0	430	13,0	330		
				13,1	330	14,0	280		
						15,0	220		
						16,0	180		

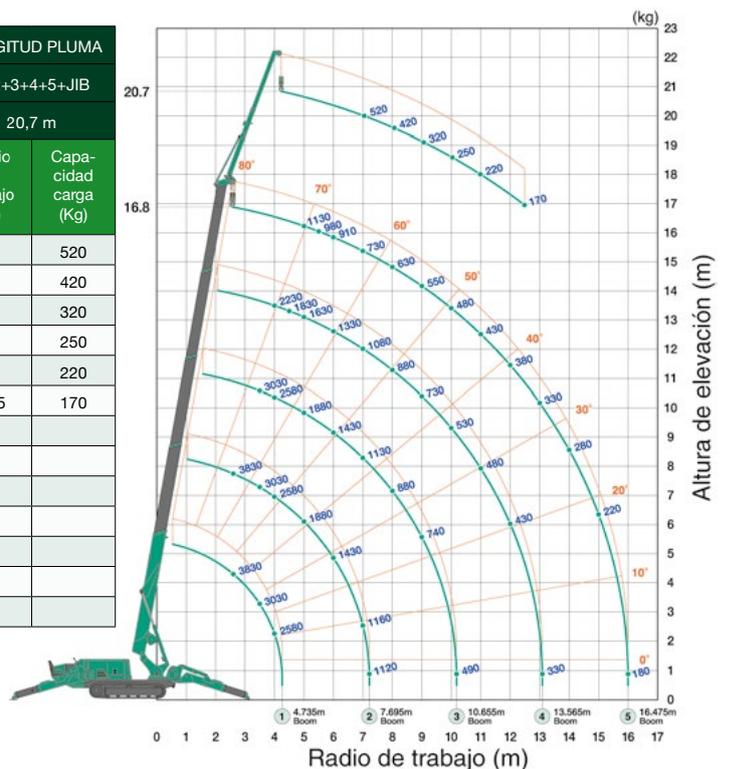

MINIGRÚA MC70 JIB

Diagramas de elevación de carga con miniplumín específico para trabajos de interior con limitación de altura. Herramienta muy útil para la manipulación de vidrio en su instalación y desinstalación.

