

TRANSGRUMA
MAGUADO

Elevamos su confianza

PEMP-N 170/190

PASARELA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL SOBRE CAMIÓN EN NEGATIVO



C/ Palier, 12-14
Pol. Ind. El Portillo
28914 Leganés (Madrid)
www.transgruma.com
transgruma@transgruma.com
+34 914 987 100

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification





PEMP-N 170/190


PASARELA ELEVADORA MÓVIL
DE PERSONAL SOBRE CAMIÓN



CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA


- ✓ Peso del vehículo modo carretera: 26.000 kg
- ✓ Longitud global del vehículo: 11,83 m
- ✓ Anchura total del vehículo: 2,55 m
- ✓ Altura total del vehículo: 4 m

EQUIPAMIENTO DE LA MÁQUINA

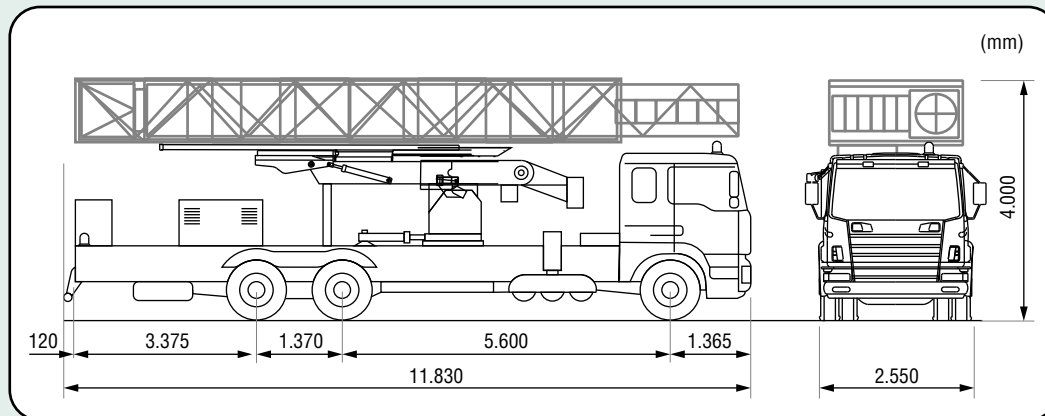

PEMP-N 170

La pasarela elevadora móvil de personal PEMP-N 170 tiene un alcance máximo horizontal bajo tablero de 17 metros y un alcance máximo vertical en negativo de 8 metros. Posee una capacidad de carga en la pasarela de 800 kg, pudiendo ubicar 400 kg en el extremo de la misma totalmente desplegada.

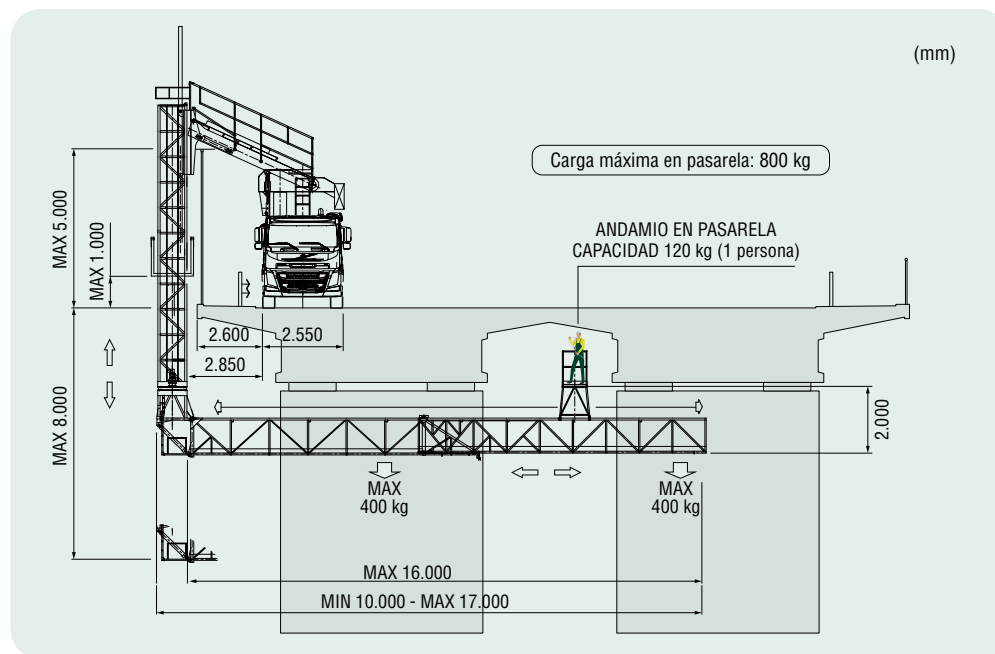

INCLINACIÓN MÁXIMA DEL PUENTE PERMITIDA


±4° (±7%)

DATOS BÁSICOS PASARELA PEMP-N 170

Longitud pasarela sin extender	10 m
Longitud pasarela extendida	17 m
Alcance máximo vertical negativo	8 m
Ancho de pasarela	1,3 m
Carga máxima distribuida en toda la pasarela	800 kg
Carga máxima en la punta de la pasarela	400 kg
Anchura máxima de acera a superar	2,6 m
Altura máxima de barrera de seguridad vial a superar	5 m
Velocidad del viento máxima permitida	12,5 m/s
Ángulo de giro de la pasarela	180°

PEMP-N 190

La pasarela elevadora de personal PEMP-N 190 tiene un alcance máximo horizontal bajo tablero de 19 metros y un alcance máximo vertical en negativo de 8 metros. El modelo 190, aumenta la longitud de alcance en negativo 2 metros, pero reduce la capacidad de carga total a 650 kg, y 250 kg en el extremo de la pasarela.

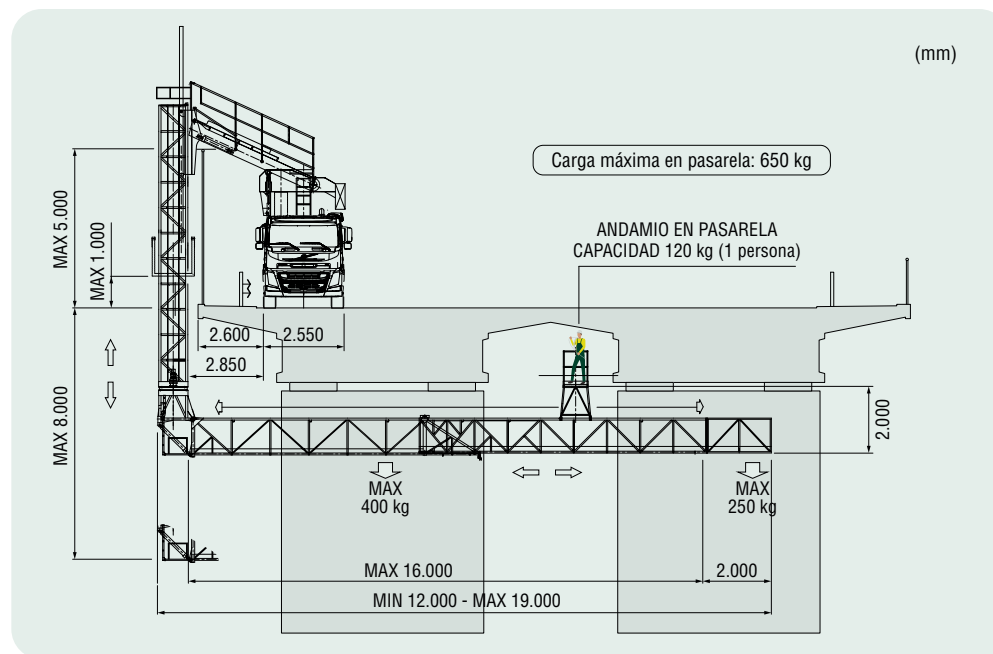

INCLINACIÓN MÁXIMA DEL PUENTE PERMITIDA

±4° (±7%)

DATOS BÁSICOS PASARELA PEMP-N 190

Longitud pasarela sin extender	12 m
Longitud pasarela extendida	19 m
Alcance máximo vertical negativo	8 m
Ancho de pasarela	1,3 m
Carga máxima distribuida en toda la pasarela	650 kg
Carga máxima en la punta de la pasarela	250 kg
Anchura máxima de acera a superar	2,6 m
Altura máxima de barrera de seguridad vial a superar	5 m
Velocidad del viento máxima permitida	12,5 m/s
Ángulo de giro de la pasarela	180°